

## Maskinskydd för Låg Risk - T12



Typ: T12

Detta skydd är anpassat för låg risk enligt standard EN-294, tabell 1.

Maskstorlek 20x100 mm , stagningsstolpe 40x40 mm. Maskstorleken ger ett minsta avstånd till farlig del om 120 mm.

Fördelar:

- Snabbt och enkelt montage
- Justerbar fot +/- 10 mm
- Kan med fördel användas tillsammans med Tivox Safetys övriga produktsortiment
- Fördelaktigt pris
- Lätt att se igenom
- Stabilt system
- Få ingående komponenter

Exempel på användningsområden:


- Specialmaskiner
- Conveyor system

## Teknisk dokumentation

Panel typ T 12  
 Stagningsstolpe 40x40  
 Panelen är bockad på 4 sidor

Höjd mm	Bredd mm	Vikt kg
H 1900	200	2,35
	300	3,20
	400	4,20
	500	5,10
	600	6,00
	700	6,80
	800	7,80
	1000	9,10
	1200	11,60
H 2500	200	3,10
	300	4,20
	700	8,80
	800	10,20
	1000	12,60
	1200	14,80

Specialstorlekar tillverkas enligt överenskommelse

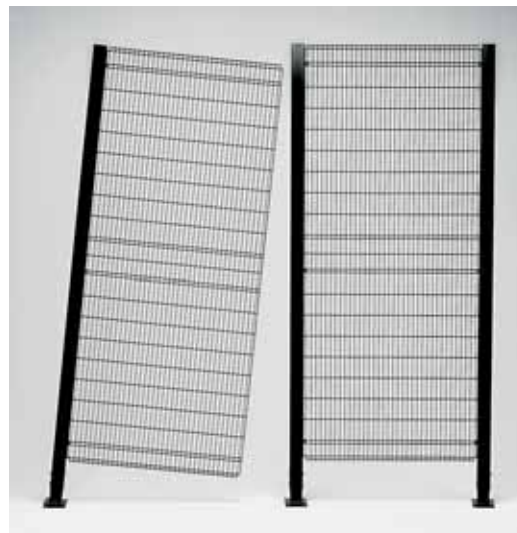

Maskstorlek 20x100 mm  
 Vertikal tråd 3 mm, horisontal tråd 5 mm

Höjd på skyddet	2100 mm
Stagningsstolpe	40x40x2 mm
Justerbar fot	170x100 mm
Golvspel	200 mm
Färg	Standard svart, Ral 9005. Annan färg enligt överenskommelse.

### Tillbehör

- Kapningskit för horisontell och vertikal kapning.
- Gummilist för håltagning av panel
- T10 paneler och 60x60 mm stagningsstolpe användes vid dörrar



Justerbar fot +/- 10 mm