

V- Lock för godkänd 3-läges alternativt 4-läges stängning



Typ:

V- lock är godkänt som integrerat låssystem enligt maskindirektivet 98/37 CE. Integrerat och väl skyddat sitter säkerhetsbrytaren vilket innebär kortare montagetid. V-Lock är utrustad med en skjutkolv som säkerställer att nyckel eller brytare ej kan skadas i samband med stängning av dörr. På insidan finns en nödöppningsfunktion för att ge – av misstag – instängd person möjlighet att snabbt kunna ta sig ur en farlig zon. För 4-läges stängning öppnas dörren med en nödstoppskontakt enligt standard EN 1088.



Fördelar:

- Säkert och stabilt
- Nödöppningshandtag på insidan
- Går ej att stänga från insidan
- Låsbart i öppet läge
- Ergonomiskt handtag
- Godkänd 3- alternativt 4-läges stängning

Användningsområden:

- Dörrlåsningssystem för robotapplikationer
- Dörrlåsningssystem för produktionslinjer

Teknisk dokumentation

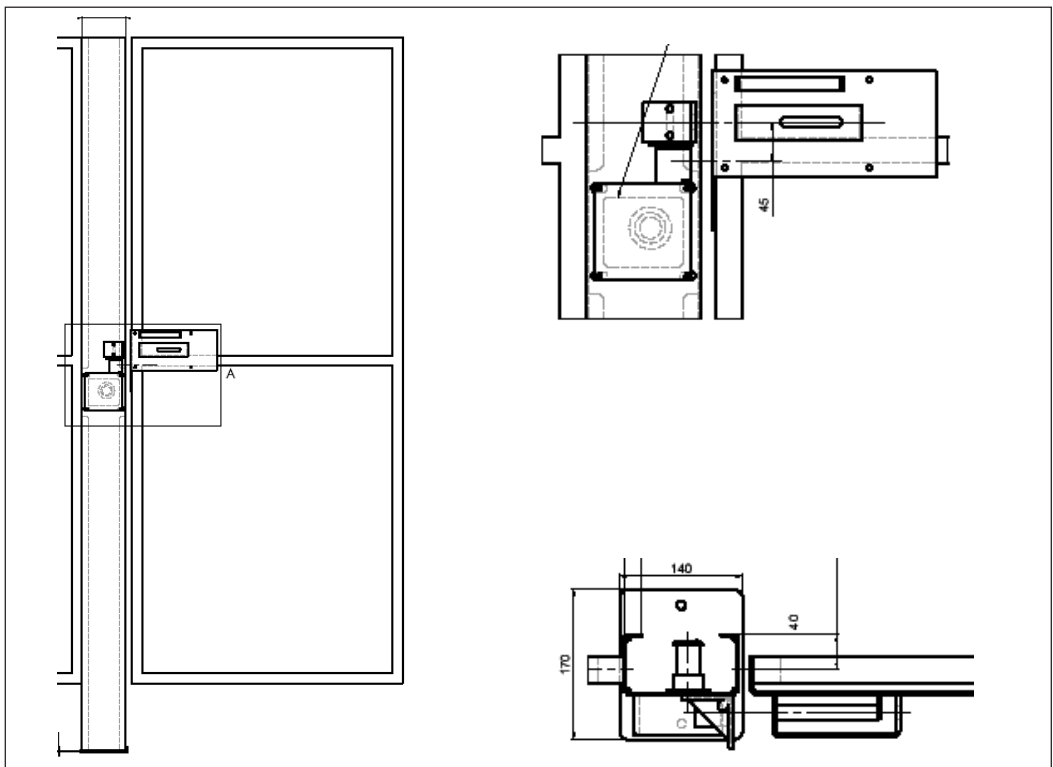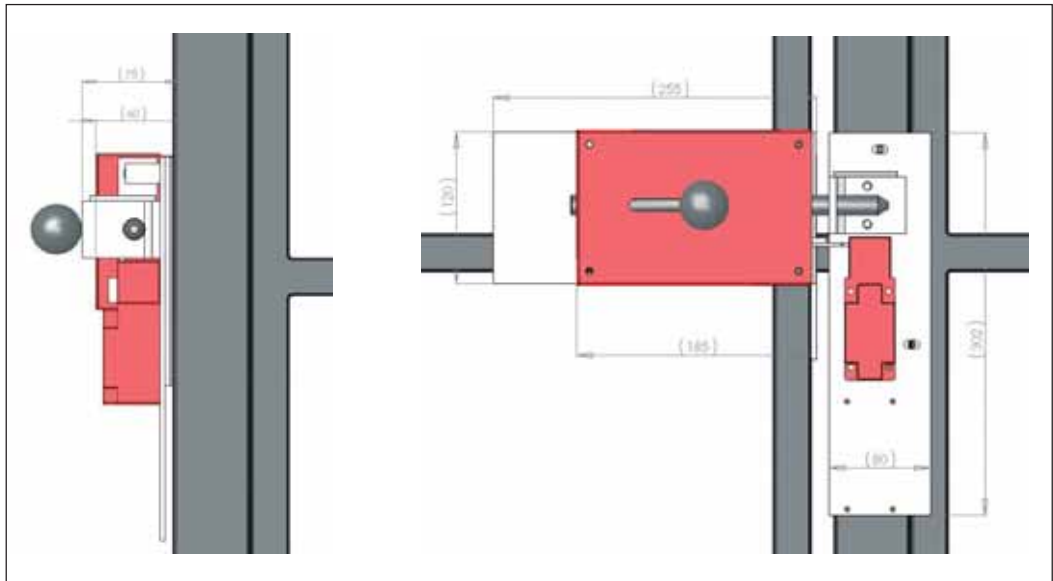

Vikt	5 Kg
Dimension	Se ritningar ovan
Montering	2 skruvar CHC M6 + 2 skruvar FHC M6
Säkerhetsbrytare	Guardmaster MT-GD2
Standard	3-läges eller 4-läges stängning enligt standard EN 1088
Tillbehör	Övriga typer av säkerhetsbrytare enligt överenskommelse.